

## APU7308-8k

最新の逐次比較型ADCを搭載した8CH高速型マルチチャンネルアナライザ(MCA)です。


ヒストグラムのチャンネル数は8k(ch)です。

リアルタイム更新可能なスペクトル解析ソフトウェアが標準搭載されました。

固定デッドタイムは1 $\mu$ s (ピーク検出からADC変換、メモリ書き換え、ピークリセットまで含む)です。


Fast Pulseピーク検出モードでは、パルスピークを検出した後に変換を始め0.25 $\mu$ sパルスシェイピングまではパルス内で処理を終わらせることが可能ですので、非常に高いスループットをご提供できます。

イーサネットによるコマンド、及びデータの送受信を行ないます。イーサネットの標準規格に準拠しているため、既存のシステムへの組み込みが容易です。

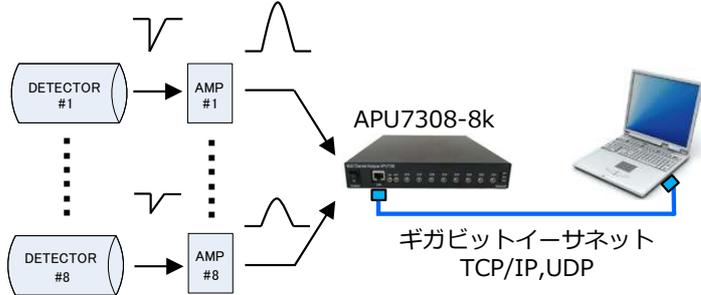

### 特徴


固定デッドタイム	1 $\mu$ s
スループット	> 50kcps
ADCゲイン	8k, 4k, 2k, 1k, 512 ch.
積分非直線性	< $\pm 0.025\%$ (typ.)
微分非直線性	< $\pm 1\%$ (typ.)
電源	ACアダプタ
形状	軽量・コンパクトユニット型
スペクトル解析ソフトウェア付	ガウスフィット解析, ピークサーチ解析, デッドタイム補正, エネルギー校正, 半値幅校正

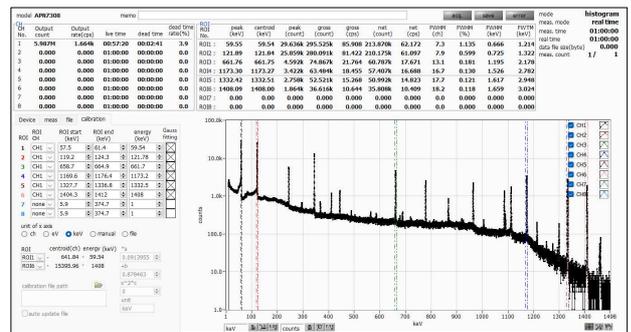


ヒストグラムモード

### 仕様

アナログ入力	8CH, LEMOコネクタ
入力レンジ	0から10V
入力インピーダンス	1k $\Omega$
入力可能パルス幅	最小100nsから最大100 $\mu$ s
ピーク検出モード	Fast pulse / Absolute pulse
スレッシュホールド	0-50% フルスケール, PCから設定
ADC LLD	0-100%フルスケール, PCから設定
ADC ULD	0-100%フルスケール, PCから設定
モード	ヒストグラム, リスト, MCS
外部制御	GATE入力, AUX入力, LEMOコネクタ
LED	POW, RUN, DET
通信	ギガビットイーサネット, TCP/IP及びUDP
寸法・重量	210(W) x 250(D) x 37(H) mm 約800g
アプリケーション	データ計測制御, スペクトル解析ソフトウェア

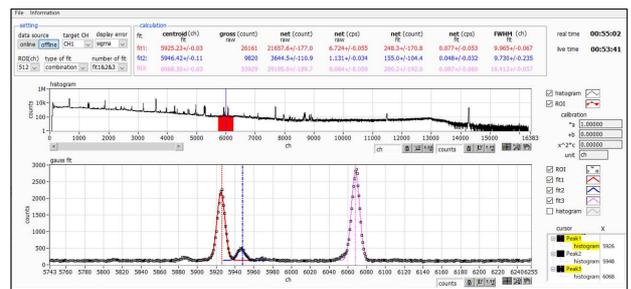

ガウスフィット解析

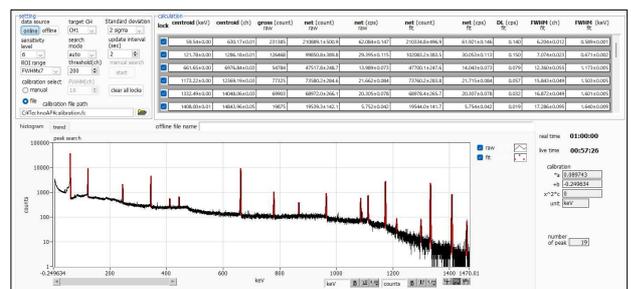

ピークサーチ解析

株式会社テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

TEL:029-350-8011 FAX:029-352-9013

[info@techno-ap.com](mailto:info@techno-ap.com)



※写真はイメージです。

※記載内容は予告なく変更することがあります。

<https://www.techno-ap.com>

